

DIÁFANOS AISLADOS
FREE-STANDING HUTS
MODULES SIMPLES

COMPACTOS AISLADOS
FREE-STANDING COMPACTS
MODULES COMPACTS

SANITARIOS AISLADOS
FREE-STANDING PORTABLE TOILETS
MODULES SANITAIRES

DIÁFANOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON HUTS
MODULES EN TÔLE

SANITARIOS EN CHAPA
CORRUGATED IRON PORTABLE TOILETS
SANITAIRES EN TÔLE

PSSN10P240

PSSN10P400

PSSN20P240

PSSN20P400

PSSN30P

PSSN40P

PSSNL3.4CE

PSSNL3.4

PSSN40P

MEDIDAS EXTERIORES EXTERIOR MEASUREMENTS MESURES EXTÉRIEURES 5,00x2,40x2,64
MEDIDAS INTERIORES INTERIOR MEASUREMENTS MESURES INTÉRIEURES 4,80x2,20x2,32
PESO WEIGHT POIDS 825 kg.

Estructura: Estructura de base y cubierta electro-soldada, con vigas U200 longitudinales.

Suelo: Tablero fenólico antihumedad CTB-H 19mm. Revestimiento PVC electro-soldado (Sobrecarga 250 Kgr/m²)

Cerramiento: Chapa trapezoidal galvanizada de 0,6 mm. en fachada y cubierta

Structure: Electro-welded base and roof structure, with U200 beams running lengthwise.


FLOOR: CTB-H 19 mm. moisture-proof phenolic board. Electro-welded PVC coating (Overload 250 Kg/m²)

Wall Enclosure: 0.6 mm. trapezoidal galvanized metal sheet on walls and roof

Structure : structure de la base et toit soudé, avec poutres U200 longitudinales.

Sol: panneau phénolique anti-humidité CTB-H 19mm. Revêtement PVC électro-soudé.

Fermetures: Façade et toit en tôle trapézoïdale de 0,6 mm

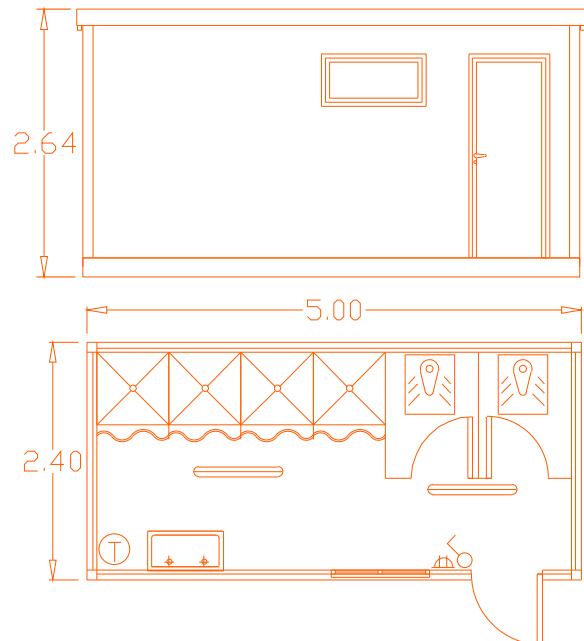

Fontanería: (4) Duchas + cortinas (2) Placas turcas (1) Termo de 50 l. (1) Pileta de 2 grifos

Carpintería Exterior: (1) Puerta exterior de hierro 0,80x2,00 m. de hoja de chapa lisa con rejilla de ventilación

(1) Ventana basculante de dos hojas con cristal de 4 mm. en aluminio lacado blanco 0,90x0,50 m. (1) Reja de seguridad en acero 0,90x0,50 m.

Carpintería Interior: Tabiquería melamina color blanco 30 cm. (2) Puertas de aseo en melamina con marcos de aluminio

Electricidad: (1) Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones (2) Luminarias 2x36W (2) Bases de enchufe tipo SCHUKO (1) Interruptor
Instalación vista por canaleta de PVC tipo UNEX

Plumbing: (4) Shower + curtain (2) Squatting toilet (1) 50 l. boiler (1) 2 tap sink

Exterior Joinery: (1) Iron exterior door 0.80 x 2.00 m. with smooth sheet metal panel and ventilation grille

(1) Two-panel tilt-and-turn window with 4 mm. glazing, in white lacquered aluminium 0.90 x 0.50 m. (1) Steel safety irons 1.00 x 1.00 m.

Interior Joinery: 30 mm. white melamine partition walls (2) Melamine bathroom door with aluminium frames

Electricity: (1) Exterior connection box, protector panel (2) 2x36W lamp (2) SCHUKO type electrical outlet base (1) Light switch
Outside installation hidden by PVC UNEX type conduits

Plomberie: (4) Douche+rideau (1) Cumulus de 50l (1) Évier avec 2 robinets (2) Wc turc

Menuiserie Extérieure: (1) Porte extérieure en fer 0,80x2,00m et tôle lisse avec grille de ventilation

(1) Fenêtre basculante verre de 4 mm en aluminium laqué blanc 0,90x0,50 m. (1) Grille de sécurité en fer 0,90x0,50 m.

Menuiserie Intérieure: Panneau mélaminé couleur blanc 30 mm (2) Portes de toilettes en mélaminé et aluminium

Electricité: (1) Caisson de connexion extérieur avec cadre de protection (2) Luminaires 2x36W (2) Prises de courant type SCHUKO (1) Interrupteurs
Installation visible par conduit de PVC type UNEX